


GD-TI-BT2510T

ИК термометр для бесконтактного измерения температуры



- ИК-термометр для бесконтактного измерения температуры тела способен измерять температуру лица с высокой точностью в режиме реального времени. Он способен обнаруживать и отслеживать людей с более высокой температурой тела в многолюдных общественных местах, он может широко использоваться в таких местах, как таможня, аэропорт, школа и больница для проверки и карантина.
- Двойной поток с 1 инфракрасным каналом и 1 оптическим каналом
- Картинка в картинке - частичное изображение инфракрасного канала на полном изображении оптического канала
- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Объектив: $f = 10$ мм
- Форматы видеокомпрессии H.265, H.264 и MJPEG

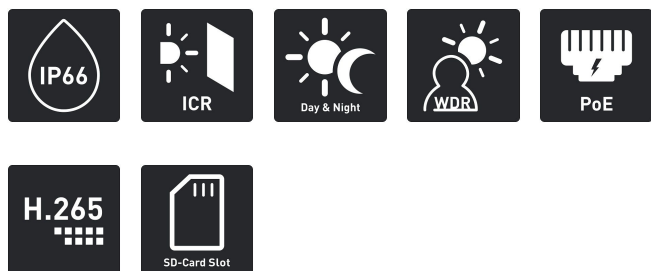

PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

Код товара: GD-TI-BT2510T

Код EAN: 4260573062539

Спецификация GD-TI-BT2510T

Инфракрасный модуль

Инфракрасный датчик:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Разрешение видео:	384 x 288
Спектральный диапазон:	8 μm to 14 μm
Фокусное расстояние объектива:	10мм
MOD (минимальное расстояние до объекта):	2,5 м
Угол обзора:	37.5°
Шаг пикселя:	17 μm

Камера

Сенсор:	1/2.7" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 x 1520
Чувствительность:	0,0089 лк / F1.6 (AGC вкл.)
Скорость затвора:	1 – 1/100 000 с
Чувствительность в ч/б режиме:	0,0018 Люкс @ F1.6 (AGC вкл.)

Объективы

Фокусное расстояние:	4 мм
Угол обзора:	84° ~ 44,8° (H x V)

Подсветка

ИК подсветка:	50 м
---------------	------

Видео

WDR:	120 дБ
Переключение день/ночь:	Цвет, ч/б, авто

Аудио

Аудиокомпрессия:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
------------------	---

Программное обеспечение

Тип измерений:	поддержка 3 типов правил измерения температуры, 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 линия)
Точность:	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ при использовании эталонного "черного тела"; $\pm 0,5^{\circ}$ без "черного тела"
Диапазон температур объекта:	от $+30^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$

Камеры | ИК-термометр | Цилиндрические

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Сеть	
Частота кадров:	Оптический: Main Stream 50 Гц: 25 кадров в секунду (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Инфракрасный: Main Stream 25 кадров в секунду (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) Оптический: Sub Stream 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 x 576, 320 x 240, 176 x 120) Инфракрасный: 25 кадров в секунду (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)
Видеокompрессия:	H.264, H.265, MJPEG
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 x 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик), на тестовый монитор
Аудио вход/выход:	1 канал, mini-jack (3,5 мм), аудиовход (микрофон, линейный) / аудиовыход
Тревожный вход/выход:	2/2
Интеллектуальные функции	
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP66
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	10 °C ~ + 35 °C (в помещении и без ветра)
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В пост. Тока / 24 В перем. Тока, PoE IEEE 802.3af
Мощность:	До 9,5 Вт
Механические характеристики	
Габаритные размеры:	376,1 x 119,1 x 118,1 mm
Масса:	1890 г

Аксессуары:

Код товара: GD-TI-BT2510T

Код EAN: 4260573062539

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.04.2020 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

Камеры | ИК-термометр | Цилиндрические

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC03



GD-HW-BPBB0550G

Код товара: GD-TI-BT2510T

Код EAN: 4260573062539

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.04.2020 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4